


De Inverso 150 is een extreem betrouwbare en robuuste aluminium downlight. Deze Inverso 150 heeft een zwarte behuizing. Ook verkrijgbaar met een chrome cone, koperkleurige of zilvergrijze cone. Deze cones zijn ook als accessoire beschikbaar en kunnen gemakkelijk in het standaard armatuur geklikt worden.

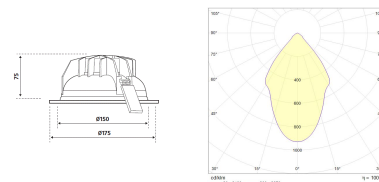

Artikelnummer: 7043301

#### SAMENVATTING SPECS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Montage              | : recessed     |
| Richtbaar            | : no           |
| Lichtstroom armatuur | : 1000lm       |
| Driver               | : non dimmable |
| Systeemvermogen      | : 9W           |
| Levensduur           | : 50000h       |
| L./B.. waarden       | : L90/B10      |
| Kleur behuizing      | : black        |
| Kleur cone           | : black        |
| Afscherming          | : no           |
| Bescherming          | : IP44         |

#### MATERIALEN

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Materiaal rand      | : Aluminum |
| Materiaal behuizing | : Aluminum |

#### AFMETING EN GEWICHT

|                |         |
|----------------|---------|
| Diameter       | : 175mm |
| Inbouwdiameter | : 150mm |
| Inbouwhoogte   | : 75mm  |

#### LICHTTECHNISCHE GEGEVENS

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Lichtdistributie       | : symmetric |
| Reflector type         | : reflector |
| Lichtstroom armatuur   | : 1000lm    |
| Lichtstroom LED module | : 1300lm    |
| Lichtkleur             | : 3000K     |
| Kleurtolerantie        | : 3 SDCM    |
| Kleurweergave          | : CRI>80    |
| Bundelhoek             | : 70°       |
| Verbindingsfactor      | : <19       |

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Driver                               | : non dimmable         |
| Driver (geïntegreerd of extern)      | : external             |
| Aansluiting                          | : on driver            |
| Aansluitklem                         | : 3x1,5mm <sup>2</sup> |
| Doorlusmogelijkheid                  | : no                   |
| Arbeidsfactor                        | : >0,9                 |
| Systeemvermogen                      | : 9W                   |
| Aantal armaturen op een C13 automaat | : 160x/B16             |
| Met noodverlichtings unit            | : emergency            |