

UNIEK

INNOVO 150 COMFORT

INNOVO 150 COMFORT

FUNCTIONELE EN BETROUWBARE DOWNLIGHT

ENKELE VOORBEELDEN



MONTAGE: INBOUW
CONE: WIT
INBOUWRAND: WIT



MONTAGE: OPBOUW
CONE: WIT
BEHUIZING: WIT



MONTAGE: HANGEND
CONE: WIT
BEHUIZING: WIT

★ Wat onze producten uniek maakt

LUMISSION armaturen maken gebruik van zeer betrouwbare en stabiele LED's en drivers. Daarnaast hebben de armaturen een extreem goede koeling waardoor de temperaturen van de LED ruim beneden de maximale waarden gehouden worden. Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en stabiliteit gedurende de gehele levensduur.


Veroudering van LED's wordt weergegeven in L- en B waarden. De L waarde geeft aan hoeveel procent van het oorspronkelijke lichtniveau na de aangegeven levensduur nog behouden is. De B waarde geeft aan hoeveel procent hier niet aan voldoet.

Waar de standaard in de markt nu op L70/B50 bij 50.000 uur ligt behalen de LUMISSION armaturen L90/B10 bij 50.000 uur.

De hoeveelheid licht blijft dus vrijwel gelijk gedurende de gehele levensduur.



INNOVO 150 COMFORT

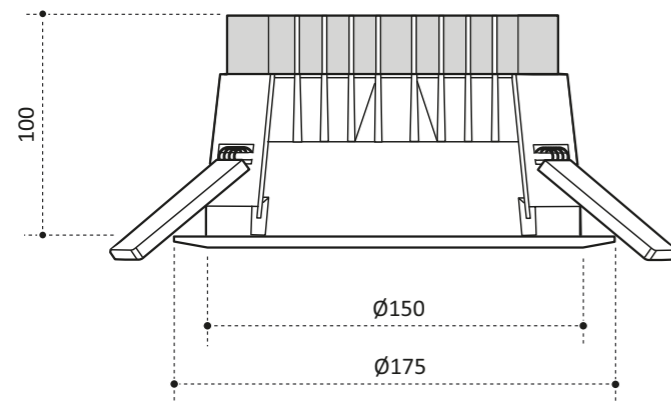

INNOVO 150 COMFORT

FUNCTIONELE EN BETROUWBARE DOWNLIGHT

De Innovo 150 comfort is een functionele en betrouwbare downlight met een aluminium koeling en behuizing van hoogwaardig kunststof. Door de opalen diffusor heeft dit armatuur een brede uitstralingshoek (100°)

Voor toepassing in gangen, entrees en door zijn kunststof behuizing en IP 44 classificatie ook toepasbaar in vochtige ruimten en onder luifels.

LICHTSTROOM ARMATUUR	KLEUR TEMPERATUUR		ANDERE OPTIES OP AANVRAAG		
	600lm	1000lm	3000K	4000K	
	DRIVER	NIET DIMBAAR 50.000 uur	DALI DIMBAAR 50.000 uur		
	MONTAGE	INBOUW	OPBOUW tot 2000lm	HANGEND	
	NOODVERLICHTINGS UITVOERING	3 UUR MAINTAINED	3 UUR MAINTAINED AUTOMATISCHE ZELFTEST		
	AANSLUITING	DIRECT OP DRIVER	AANSLUITBOX SNELMONTAGE	SNOER MET EUROSTEKKER	SNOER MET WIELAND
	ACCESSOIRES	VERLOOPRING 250MM	VERLOOPRING 200MM	ANDERE OPTIES OP AANVRAAG	ANDERE OPTIES OP AANVRAAG

	INNOVO COMFORT 150 600	INNOVO COMFORT 150 1000	INNOVO COMFORT 150 2000
LICHTSTROOM MODULE	800lm	1300lm	2500lm
LICHTSTROOM ARMATUUR	600lm	1000lm	2000lm
VERMOGEN	7W	10W	20W
KLEURWEERGAVE INDEX (CRI)	>80	>80	>80
KLEURTEMPERATUUR	3000K of 4000K	3000K of 4000K	3000K of 4000K
KLEURTOLERANTIE	<3SDCM	<3SDCM	<3SDCM
LEVENSDUUR	50.000 uur L90B10	50.000 uur L90B10	50.000 uur L90B10
GARANTIE	3 jaar	3 jaar	3 jaar
INBOUWDIAMETER	Ø150mm	Ø150mm	Ø150mm
ALTERNATIEF VOOR	1x7/2x7/1x13W CFL	1x18/26W CFL	2x18/26W CFL