


UNIEK

INVERSO 150

INVERSO 150

PREMIUM DOWNLIGHTS

EKELE VOORBEELDEN




MONTAGE: INBOUW
CONE: WIT
INBOUWRAND: WIT



MONTAGE: INBOUW
CONE: MAT ZILVERGRIJS
INBOUWRAND: WIT



MONTAGE: INBOUW
CONE: HOOGGLANS
INBOUWRAND: WIT



MONTAGE: INBOUW
AFSCHERMING: OPAAL
INBOUWRAND: WIT



MONTAGE: OPBOUW
CONE: HOOGGLANS
BEHUIZING: WIT



MONTAGE: HANGEND
CONE: HOOGGLANS
BEHUIZING: WIT

★ Wat onze producten uniek maakt

LUMISSION armaturen maken gebruik van zeer betrouwbare en stabiele LED's en drivers. Daarnaast hebben de armaturen een extreem goede koeling waardoor de temperaturen van de LED ruim beneden de maximale waarden gehouden worden. Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en stabiliteit gedurende de gehele levensduur.

Veroudering van LED's wordt weergegeven in L- en B waarden. De L waarde geeft aan hoeveel procent van het oorspronkelijke lichtniveau na de aangegeven levensduur nog behouden is. De B waarde geeft aan hoeveel procent hier niet aan voldoet.



Waar de standaard in de markt nu op L70/B50 bij 50.000 uur ligt behalen de LUMISSION armaturen L90/B10 bij 50.000 uur. De hoeveelheid licht blijft dus vrijwel gelijk gedurende de gehele levensduur.




Met de inklikbare accessoires is het uiterlijk van Inverso 150 in een handomdraai te transformeren. Bij de standaard uitvoering strijkt het licht langs de witte cone waardoor deze zacht aanlicht. Dit geeft een architecturale uitstraling.

Met een chrome cone wordt reflectie voorkomen en een rustig beeld aan het plafond gecreëerd.

De grijze cone wordt ook zacht aangelicht hetgeen de Inverso 150 een chique uitstraling geeft. Bovendien is het grijze oppervlak niet gevoelig voor stof en vingerafdrukken. Voor gebruik in vochtige ruimten of buiten onder een luifel adviseren wij een opalen afscherming toe te passen.

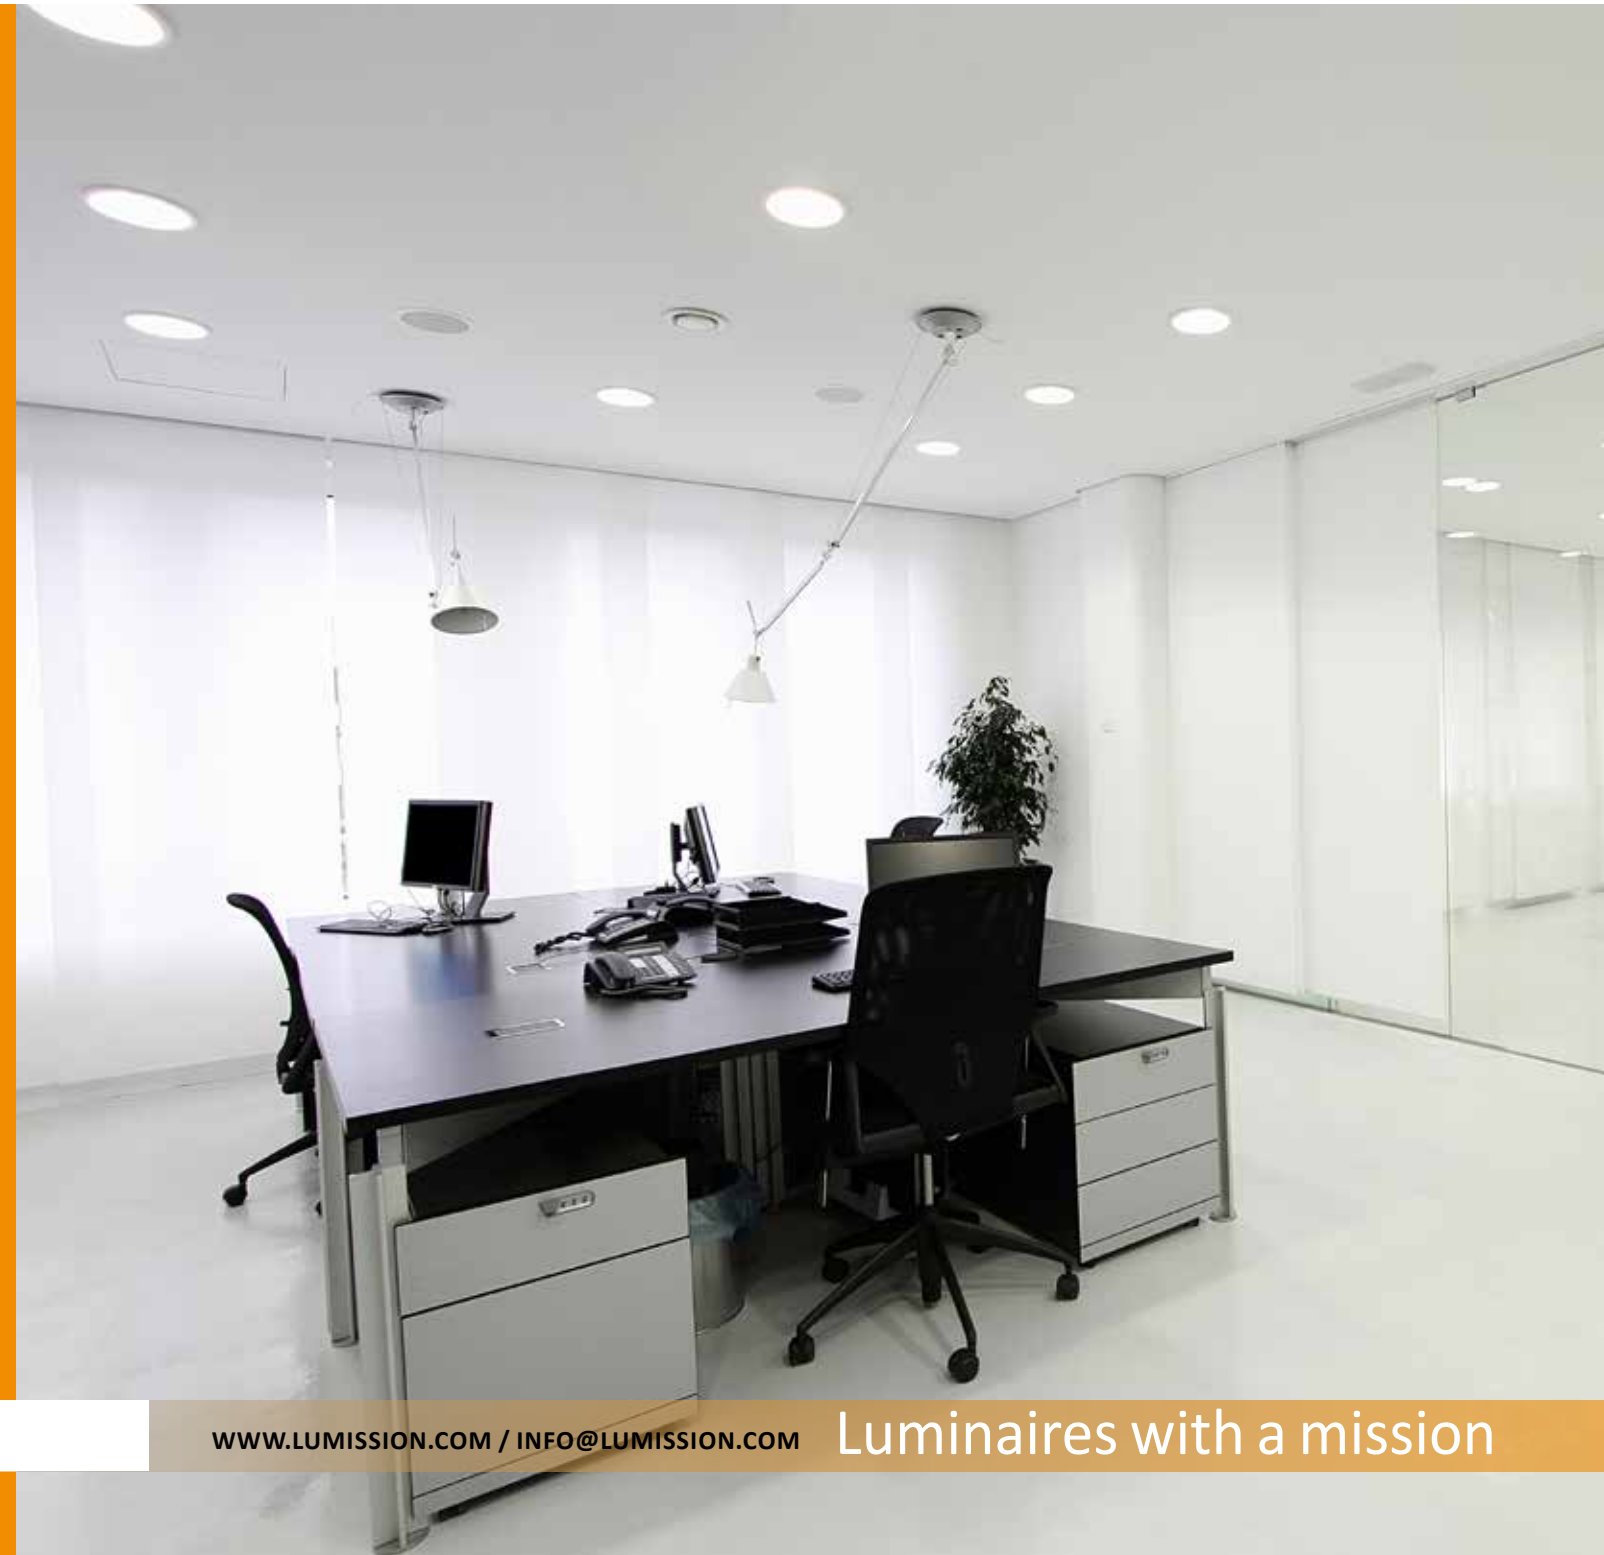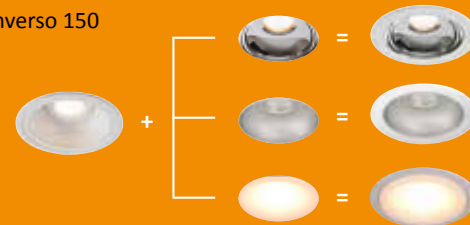

INVERSO 150

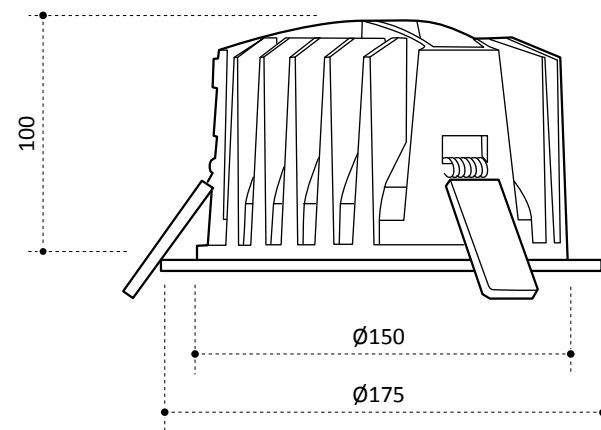

INVERSO 150

PREMIUM DOWNLIGHTS

Uitermate betrouwbare en robuuste aluminium downlight.
De Inverso 150 wordt standaard geleverd met een witte behuizing.
Hierin kan eenvoudig een chrome cone, mat zilvergrijze cone of een opale afscherming geklikt worden.

Voor toepassing in een kantoor, winkel, spreekkamer, praktijkruimte, gang of hal.
Ook toepasbaar in vochtige ruimten en onder luifels.

		LICHTSTROOM ARMATUUR					
KLEUR TEMPERATUUR	1000lm	3000K	4000K	ANDERE OPTIES OP AANVRAAG			
	2000lm						
DRIVER		NIET DIMBAAR	DAU DIMBAAR				
MONTAGE		INBOUW	OPBOUW	HANGEND			
NOODVERLICHTINGS UITVOERING		3 UUR MAINTAINED	3 UUR MAINTAINED AUTOMATISCHE ZELFTEST				
AANSLUITING		DIRECT OP DRIVER	AANSLUITBOX SNELMONTAGE	SNOER MET EUROSTEKKER	SNOER MET WIELAND	SNOER MET WINSTA	ANDERE OPTIES OP AANVRAAG
ACCESSOIRES		VERLOOPRING 250MM	VERLOOPRING 200MM	ANDERE OPTIES OP AANVRAAG			
ACCESSOIRES		CONE HOOGGLANS	CONE MAT ZILVERGRUIS	OPAAL			

	INVERSO 150 1000	INVERSO 150 2000
LICHTSTROOM MODULE	1400lm	2500lm
LICHTSTROOM ARMATUUR	1000lm	2000lm
VERMOGEN	10W	20W
KLEURWEERGAVE INDEX (CRI)	>80	>80
KLEURTEMPERATUUR	3000K of 4000K	3000K of 4000K
KLEURTOLERANTIE	<3SDCM	<3SDCM
LEVENSDUUR	50.000 uur L90B10	50.000 uur L90B10
GARANTIE	3 jaar	3 jaar
INBOUWDIAMETER	Ø150mm	Ø150mm
ALTERNATIEF VOOR	1x18/26W CFL	2x18/26W CFL