

UNIEK

UPLOAD 250 & 400

UPLOAD 250 & 400

OPBOUW ARMATUUR ALGEMENE VERLICHTING

ENKELE VOORBEELDEN



UPLOAD 250
1000lm



UPLOAD 400
INGESTELD OP 1500lm



UPLOAD 400
INGESTELD OP 2000lm




UPLOAD 400
INGESTELD OP 2400lm

★ Wat onze producten uniek maakt



De UPLOAD productfamilie biedt de complete oplossing voor trappenhuizen, portieken en gangen. In de UPLOAD reeks bieden we lichtsterkten van 1000lm, 1500lm, 2000lm en 2400lm. Naast de standaardversies kan ook gecombineerd worden met de sensor versie en bieden we noodverlichtingsversies. Uiteraard kunnen de UPLOADS ook voor andere toepassingen ingezet worden, bijvoorbeeld een hal, kleedkamers of buiten onder de luifel.

De UPLOAD opbouwarmaturen zijn zeer vlak en zijn daarom, naast montage tegen het plafond, ook zeer geschikt voor montage tegen de wand. Aansluiting kan vanaf de achterkant op bijvoorbeeld een inbouwdoos. Met een leiding over de wand of plafond kan de UPLOAD ook vanaf de zijkant worden aangesloten. Een rechthoekige P25 leiding past precies onder de rand van het armatuur.



Naast functioneel is de UPLOAD met zijn strakke vormgeving een toegevoegde design waarde voor de ruimte.

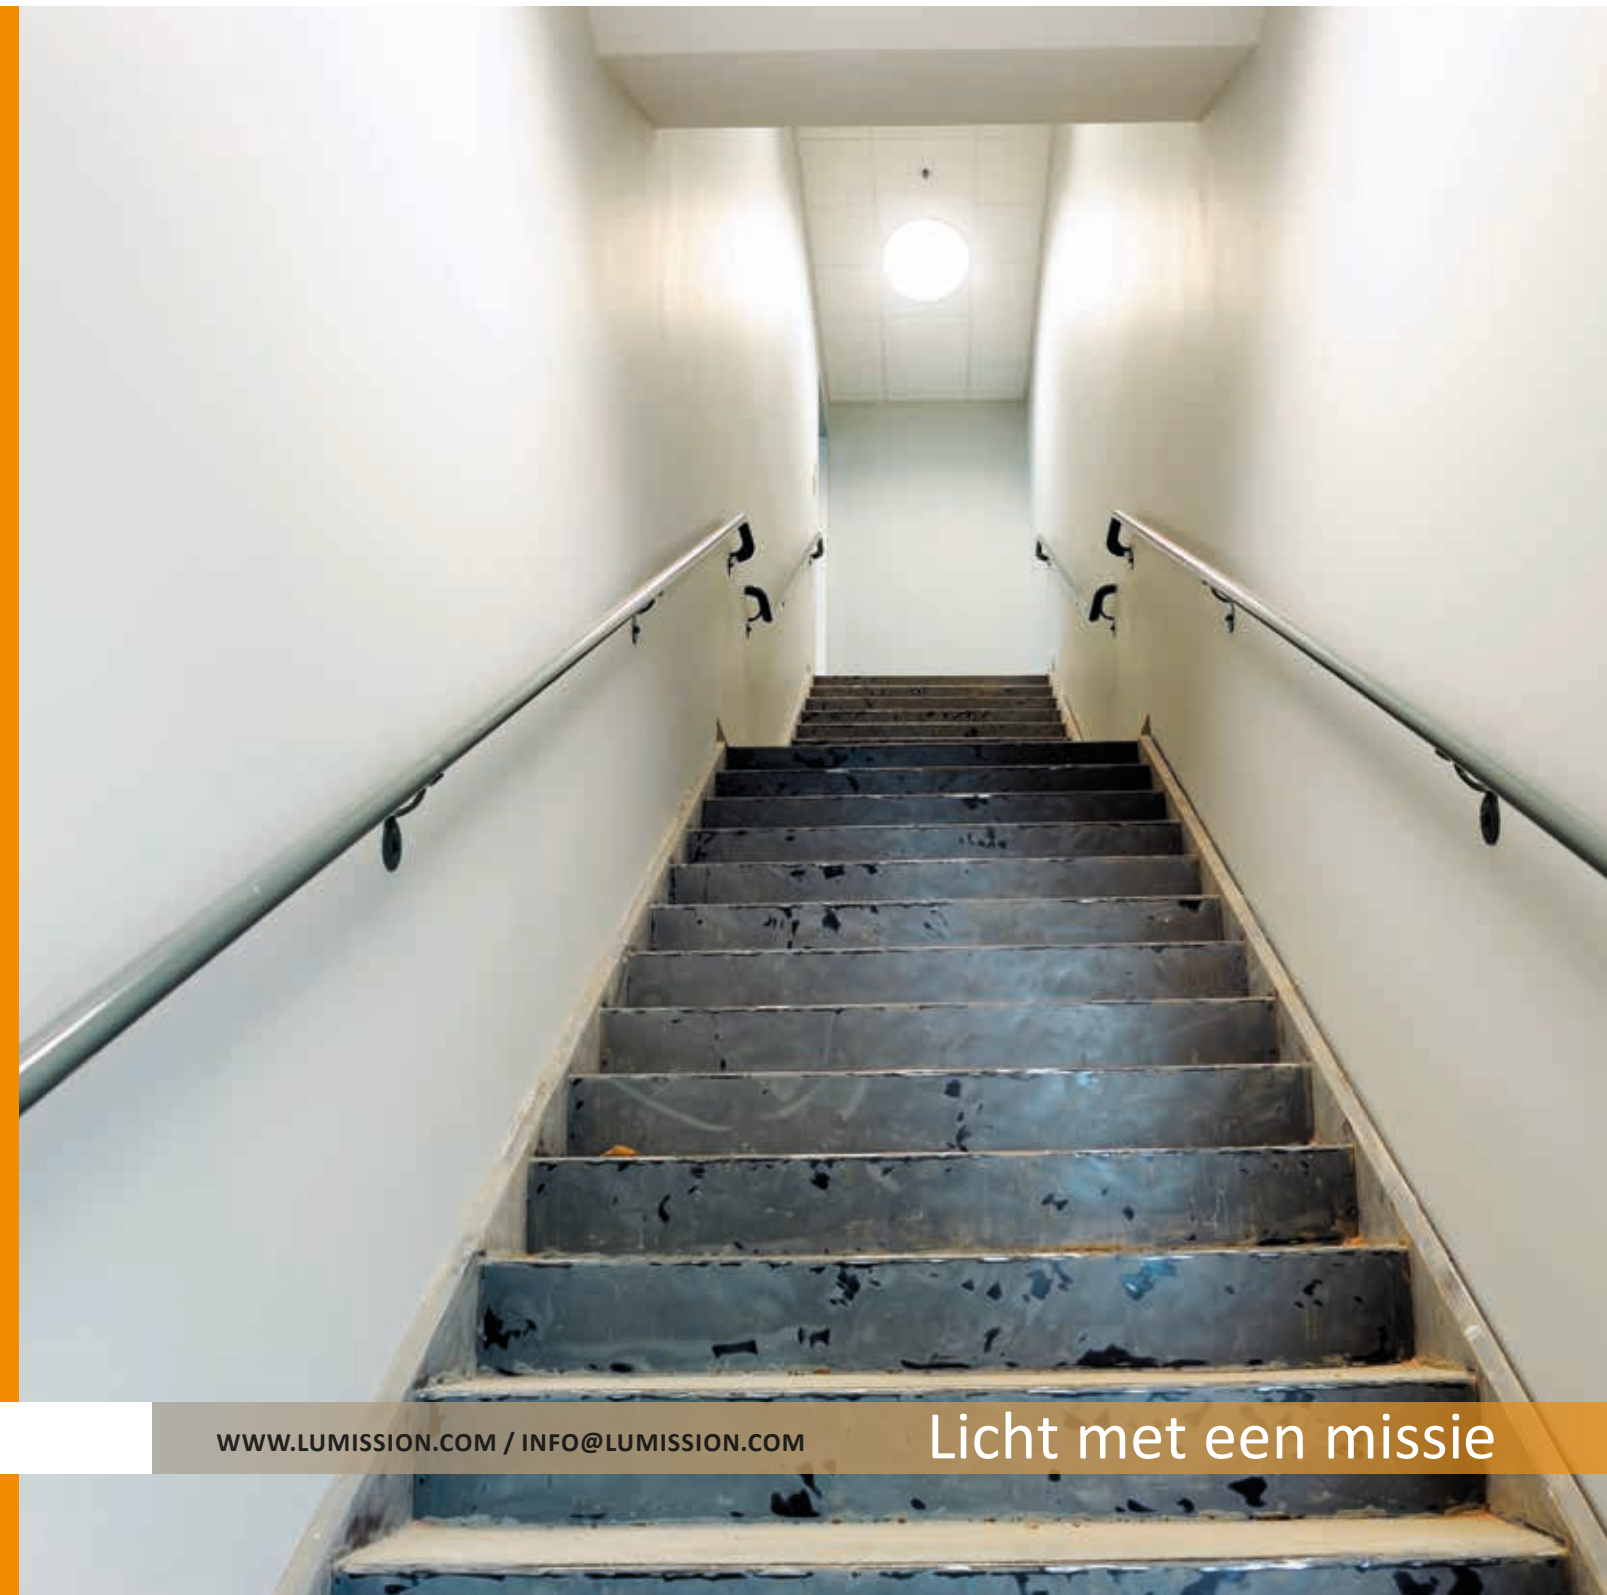

UPLOAD 250

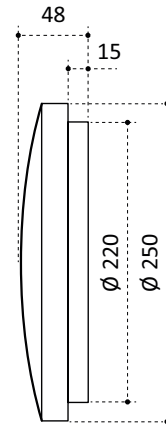

UPLOAD 400

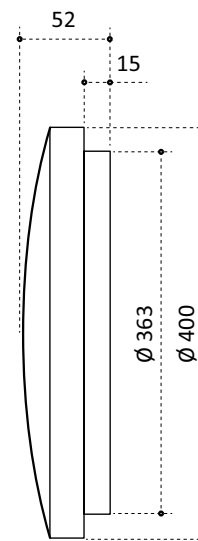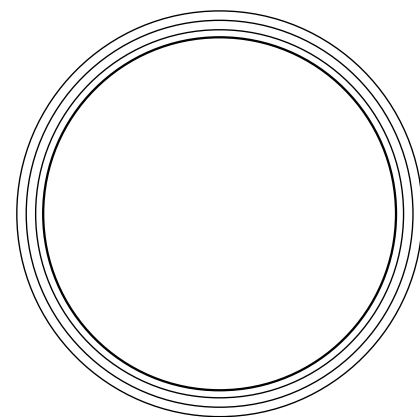

UPLOAD 250 & 400


OPBOUW ARMATUUR ALGEMENE VERLICHTING

De UPLOAD opbouwarmaturen zijn zeer vlak en zijn daarom, naast montage tegen het plafond, ook zeer geschikt voor montage tegen de wand. De armaturen zijn spatwaterdicht (IP44) en dus geschikt voor gebruik in vochtige ruimten en buiten.

De UPLOAD 400 heeft een schakelaar waarmee het gewenste lichtniveau ingesteld kan worden (1500lm-2000lm-2400lm).

De sensor versies zijn speciaal ontworpen voor toepassing in verkeersruimten, zoals trappenhuizen, portieken en gangen. Het licht dimt bij afwezigheid terug naar 10%. Er is dus altijd licht en dit bevordert het veiligheidsgevoel van de gebruiker.

De armaturen zijn ook verkrijgbaar in een noodverlichtingsversie met een brandduur van 3 uur.

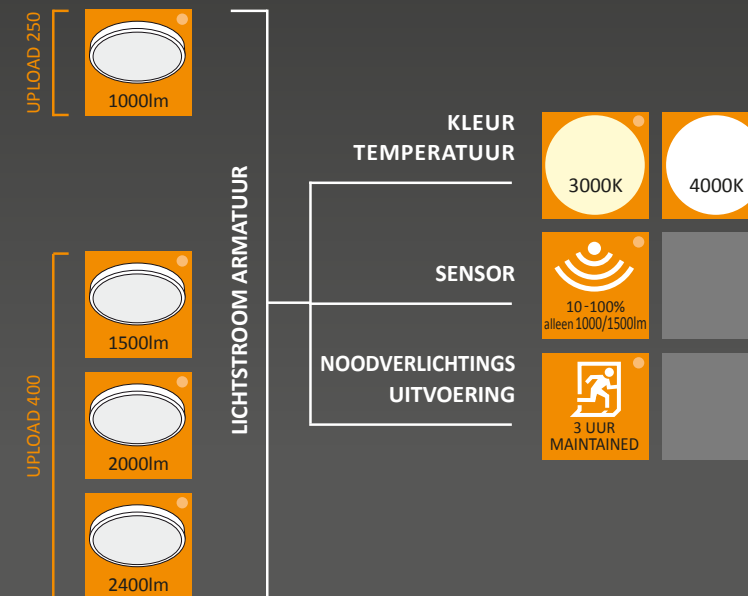

	UPLOAD 250	UPLOAD 400		
LICHTSTROOM MODULE	1450lm	2150lm	2900lm	3450lm
LICHTSTROOM ARMATUUR	1000lm	1500lm	2000lm	2400lm
VERMOGEN	11W	15W	20W	24W
KLEURWEERGAVE INDEX (CRI)	>80	>80	>80	>80
KLEURTEMPERATUUR	3000K of 4000K	3000K of 4000K	3000K of 4000K	3000K of 4000K
KLEURTOLERANTIE	<3SDCM	<3SDCM	<3SDCM	<3SDCM
LEVENSDUUR	50.000 uur L80B20	50.000 uur L80B20	50.000 uur L80B20	50.000 uur L80B20
GARANTIE	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
DIAMETER	Ø250mm	Ø400mm	Ø400mm	Ø400mm
ALTERNATIEF VOOR	1x28/2x13W CFL	1x38/2x18W CFL	2x26W CFL	2x32W CFL