

# UNIEK


## INVERSO 150

LUMISSION

## INVERSO 150

### PREMIUM DOWNLIGHTS

EKELE VOORBEELDEN



MONTAGE: INBOUW  
CONE: WIT  
INBOUWRAND: WIT



MONTAGE: INBOUW  
CONE: MAT ZILVERGRIJS  
INBOUWRAND: WIT



MONTAGE: INBOUW  
CONE: HOOGGLANS  
INBOUWRAND: WIT



MONTAGE: INBOUW  
AFSCHERMING: OPAAL  
INBOUWRAND: WIT



MONTAGE: OPBOUW  
CONE: HOOGGLANS  
BEHUIZING: WIT



MONTAGE: HANGEND  
CONE: HOOGGLANS  
BEHUIZING: WIT

#### ★ Wat onze producten uniek maakt

LUMISSION armaturen maken gebruik van zeer betrouwbare en stabiele LED's en drivers. Daarnaast hebben de armaturen een extreem goede koeling waardoor de temperaturen van de LED ruim beneden de maximale waarden gehouden worden. Dit resulteert in een zeer hoge betrouwbaarheid en stabiliteit gedurende de gehele levensduur.

Veroudering van LED's wordt weergegeven in L- en B waarden. De L waarde geeft aan hoeveel procent van het oorspronkelijke lichtniveau na de aangegeven levensduur nog behouden is. De B waarde geeft aan hoeveel procent hier niet aan voldoet.

Waar de standaard in de markt nu op L70/B50 bij 50.000 uur ligt behalen de LUMISSION armaturen L90/B10 bij 50.000 uur. De hoeveelheid licht blijft dus vrijwel gelijk gedurende de gehele levensduur.





Met de inklikbare accessoires is het uiterlijk van Inverso 150 in een handomdraai te transformeren. Bij de standaard uitvoering strijkt het licht langs de witte cone waardoor deze zacht aanlicht. Dit geeft een architecturale uitstraling.

Met een chrome cone wordt reflectie voorkomen en een rustig beeld aan het plafond gecreëerd.

De grijze cone wordt ook zacht aangelicht hetgeen de Inverso 150 een chique uitstraling geeft. Bovendien is het grijze oppervlak niet gevoelig voor stof en vingerafdrukken.

Voor gebruik in vochtige ruimten of buiten onder een luifel adviseren wij een opalen afscherming toe te passen.

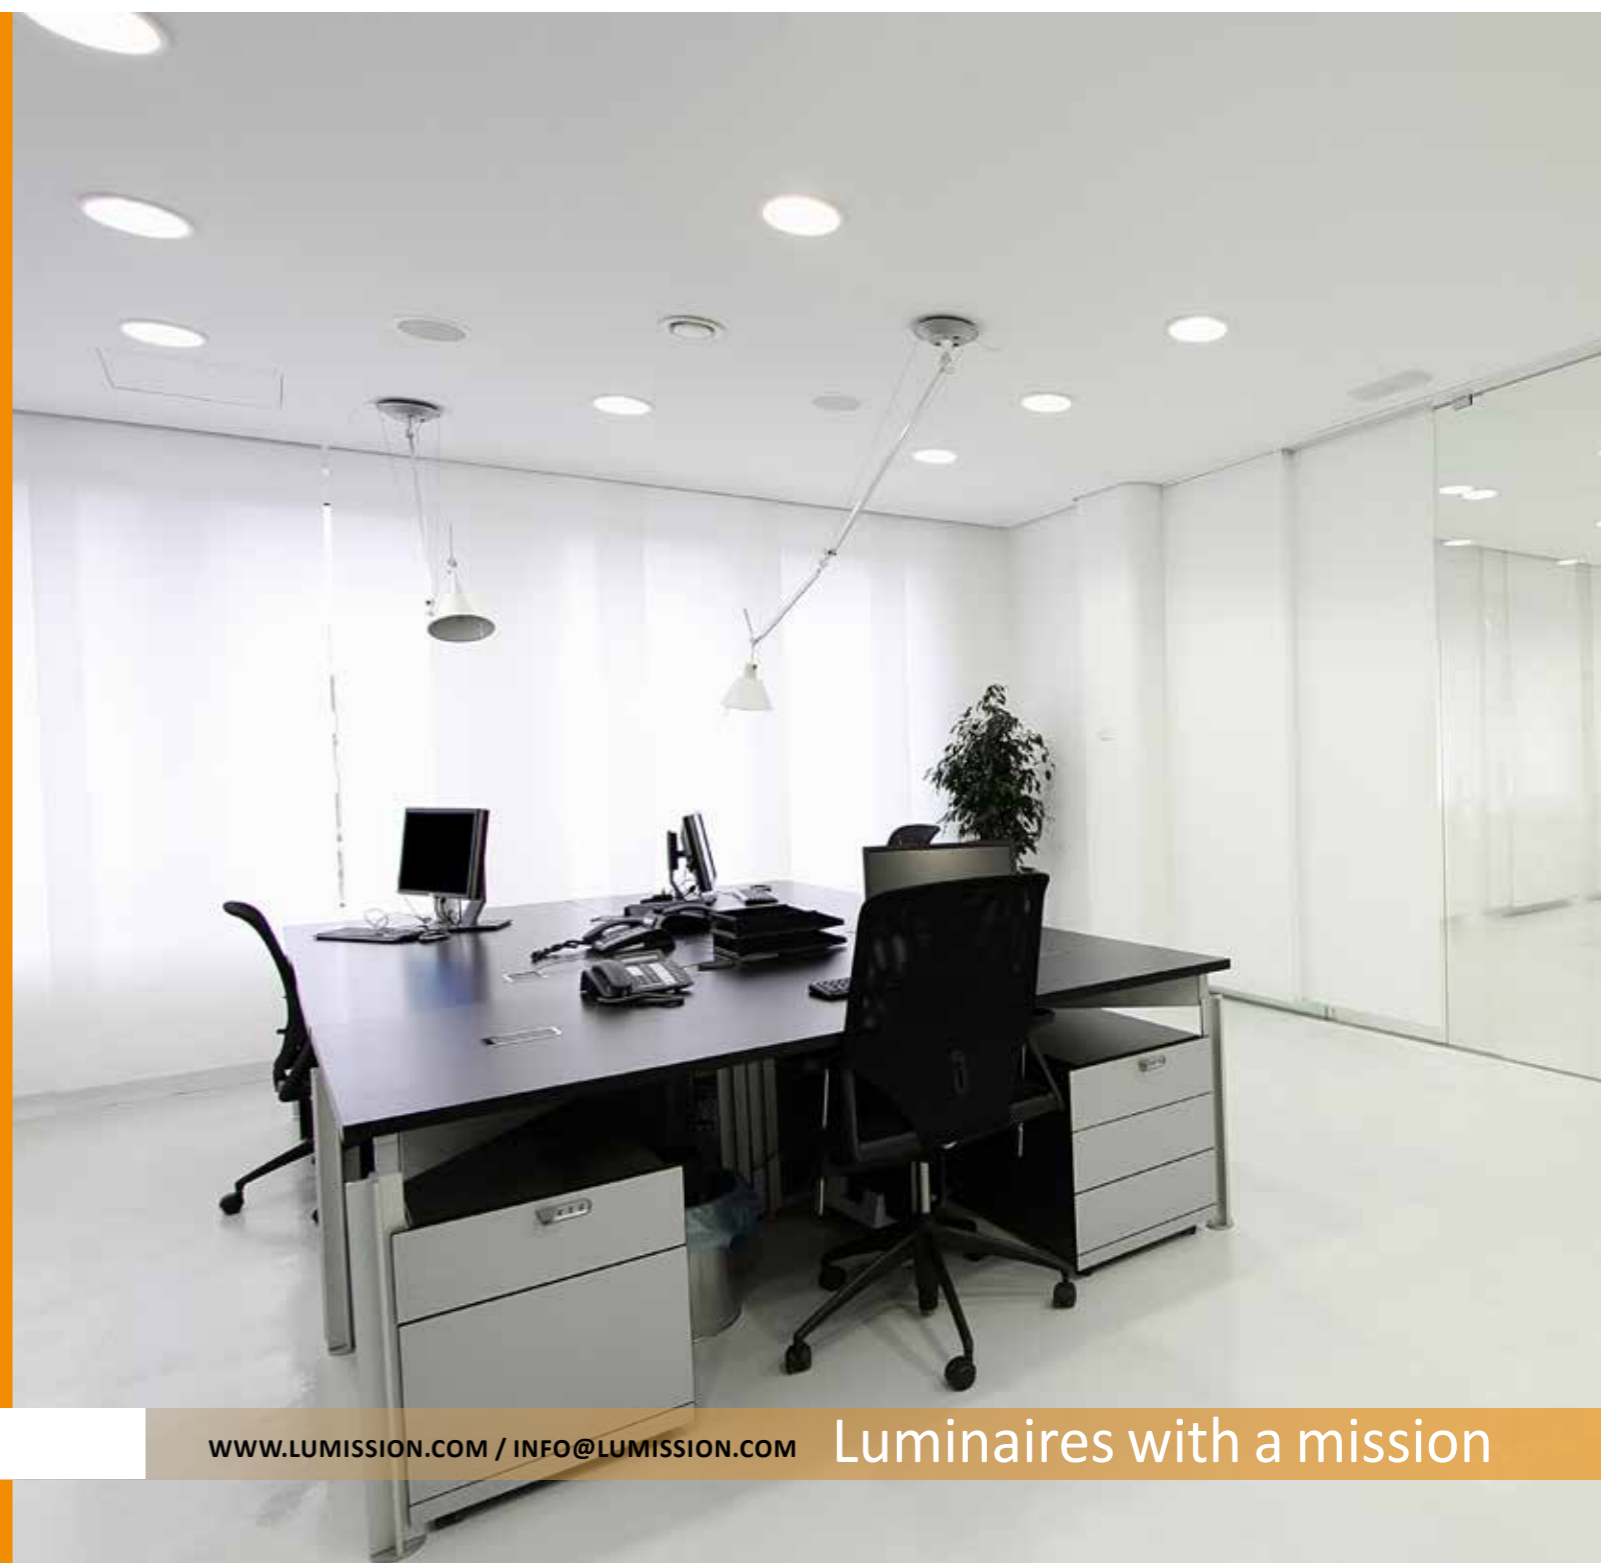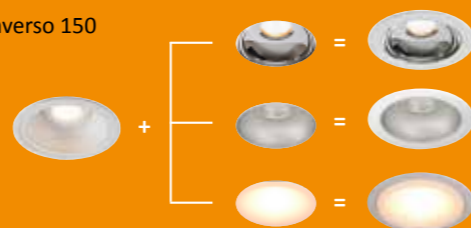


LUMISSION

WWW.LUMISSION.COM / INFO@LUMISSION.COM

Luminaires with a mission

# INVERSO 150

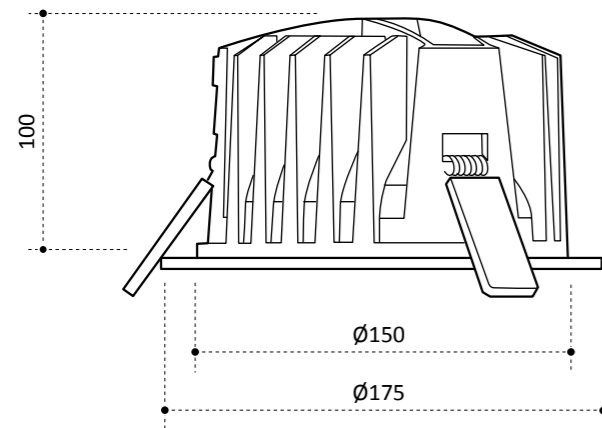

# INVERSO 150

## PREMIUM DOWNLIGHTS

Uitermate betrouwbare en robuuste aluminium downlight.  
De Inverso 150 wordt standaard geleverd met een witte behuizing.  
Hierin kan eenvoudig een chrome cone, mat zilvergrijze cone of een opale afscherming geklikt worden.

Voor toepassing in een kantoor, winkel, spreekkamer, praktijkruimte, gang of hal.  
Ook toepasbaar in vochtige ruimten en onder luifels.

LICHTSTROOM ARMATUUR	KLEUR TEMPERATUUR		MONTAGE			NOODVERLICHTINGS UITVOERING		AANSLUITING					ACCESSOIRES		ACCESSOIRES					
	1000lm	2000lm	INBOUW	OPBOUW	HANGEND	3 UUR MAINTAINED	3 UUR MAINTAINED AUTOMATISCHE ZELFTEST	DIRECT OP DRIVER	AANSLUITBOX SNELMONTAGE	SNOER MET EUROSTEKKER	SNOER MET WIELAND	SNOER MET WINSTA	ANDERE OPTIES OP AANVRAAG	VERLOOPRING 250MM	VERLOOPRING 200MM	ANDERE OPTIES OP AANVRAAG	CONE HOOGGLANS	CONE MAT ZILVERGRUIS	OPAAL	
	3000K	4000K	ANDERE OPTIES OP AANVRAAG																	
	NIET DIMBAAR	DAU DIMBAAR																		

	INVERSO 150 1000	INVERSO 150 2000
LICHTSTROOM MODULE	1400lm	2500lm
LICHTSTROOM ARMATUUR	1000lm	2000lm
VERMOGEN	10W	20W
KLEURWEERGAVE INDEX (CRI)	>80	>80
KLEURTEMPERATUUR	3000K of 4000K	3000K of 4000K
KLEURTOLERANTIE	<3SDCM	<3SDCM
LEVENSDUUR	50.000 uur L90B10	50.000 uur L90B10
GARANTIE	3 jaar	3 jaar
INBOUWDIAMETER	Ø150mm	Ø150mm
ALTERNATIEF VOOR	1x18/26W CFL	2x18/26W CFL