

# SELFY

LUMISSION b.v.  
Pieter Goedkoopweg 24-26  
2031EL Haarlem

E [info@lumission.com](mailto:info@lumission.com)  
T +31 23 3030 560

[www.lumission.com](http://www.lumission.com)

## LUMISSION

LICHT MET EEN MISSIE

# SELFY

EEN COMPACTE SERIE NOODVERLICHTINGSARMATUREN



SELFY is een compacte serie noodverlichtingsarmaturen. Alle uitvoeringen zijn voorzien van een automatische zelftest functie (AT). Met dit assortiment kunnen de meeste toepassingen voor lokale noodverlichting, vluchtweg en routeaanduidingen worden afgedekt.

Uit voorraad leverbaar via de Solar webshop:  
[solarnederland.nl/nl-webshop](http://solarnederland.nl/nl-webshop), zoekterm SELFY.



ALLE SELFY ARMATUREN ZIJN VOORZIEN VAN EEN AUTOMATISCHE ZELFTEST FUNCTIE (AT)

## SELFY BULKHEAD

De SELFY Bulkhead is een universele noodverlichting met de meest voorkomende afmetingen die gericht is op de vervangings- en renovatiemarkt.

De bulkhead met een opalen diffusor kan worden gebruikt voor functionele verlichting zoals bijvoorbeeld in een galerij of trap, of samen met de transparante afdekking en de verschillende "pijlstickers" toegepast als vluchtwegaanduiding.




## SELFY SIGN

De SELFY Sign is een elegant ontwerp voor multifunctionele veiligheidsverlichting en kan aan het plafond of aan een wand worden gemonteerd. De transparantie pictogram houder heeft een lasergesneden patroon en wordt van de bovenzijde verlicht waardoor een mooie en gelijkmatige lichtverdeling ontstaat. Drie dubbelzijdige pictogrammen voor de vluchtwegaanduiding worden meegeleverd.

## SELFY SPOT

De SELFY inbouwspot voor noodverlichting voorzien van een zeer krachtige powered led uitgevoerd in een spot versie voor ruimteverlichting of in een lens versie voor vluchtweg verlichting. Het noodverlichting spotje is erg compact waardoor de montage en onderhoud zeer eenvoudig is.

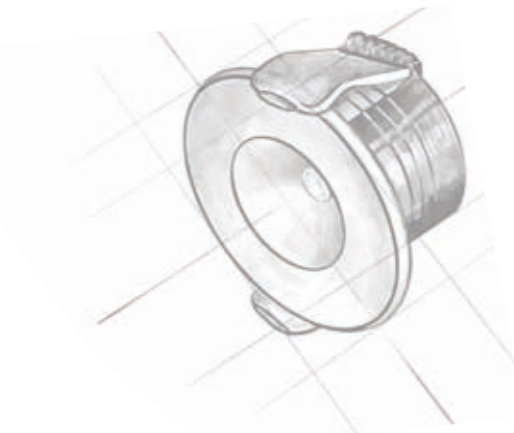

SELFY BULKHEAD

6267809

6257809



SELFY SIGN

6317809



SELFY SPOT

6417809 SPOT

6427809 ELLIPS

LICHTSTROOM ARMATUUR	300lm
LICHTSTROOM ARMATUUR (DC BAT.)	130-180lm
VERMOGEN	7W
KLEURWEERGAVE INDEX (CRI)	>80
KLEURTEMPERATUUR	4000K
KLEURTOLERANTIE	<4SDCM
LEVENSDUUR	50.000 uur L80B20
IP CLASSIFICATIE	IP65
IK CLASSIFICATIE	IK08
GARANTIE	3 jaar
AFMETING (LXBXH)	355x119x79mm
ACCU TYPE	4,8V 1800mAh Ni-Cd
AUTONOMIE TIJD	3 uur

LICHTSTROOM ARMATUUR	100lm
LICHTSTROOM ARMATUUR (DC BAT.)	~100lm
VERMOGEN	2W +/-10%
KLEURWEERGAVE INDEX (CRI)	>80
KLEURTEMPERATUUR	4000K
KLEURTOLERANTIE	<4SDCM
LEVENSDUUR	50.000 uur L80B20
IP CLASSIFICATIE	IP20
IK CLASSIFICATIE	IK02
GARANTIE	3 jaar
AFMETING (LXBXH)	300x233x44mm
ACCU TYPE	3,6V 900mAh Ni-Cd
AUTONOMIE TIJD	3 uur

LICHTSTROOM ARMATUUR	250lm
LICHTSTROOM ARMATUUR (DC BAT.)	~250lm
VERMOGEN	3W +/-10%
KLEURWEERGAVE INDEX (CRI)	>70
KLEURTEMPERATUUR	6000K
KLEURTOLERANTIE	<4SDCM
LEVENSDUUR	50.000 uur L80B20
IP CLASSIFICATIE	IP20
IK CLASSIFICATIE	IK02
GARANTIE	3 jaar
AFMETING (LXBXH)	Ø45x32mm
ACCU TYPE	3,6V 1800mAh Ni-Cd
AUTONOMIE TIJD	3 uur